




紅外線投光器60米 JF-125

特色

- ◆ 第三代高效率 LED
- ◆ 散熱高光衰低
- ◆ 全機防塵防水

↓詳細規格↓

LED	2W 高功率 LED * 9Pcs
波長	850nm
光束角度	45°
光束距離	0-60 米 (低照 0.001lux 光圈 f1.2 實測)
工作方式	CDS 光控
工作電壓	100~240ACV
功率	24W
電壓	100~240ACV 時:45cm(1.4 英尺)
插頭類型	☐ (標配)
安裝支架	通用 U 型底座
防護等級	IP65 (防塵防水)
面板	光學玻璃面板
淨重	1.2KG
毛重	1.45KG
防護罩	模壓鋁外殼
顏色	鐵灰銀色
環境溫度	-20°C 至 +50°C

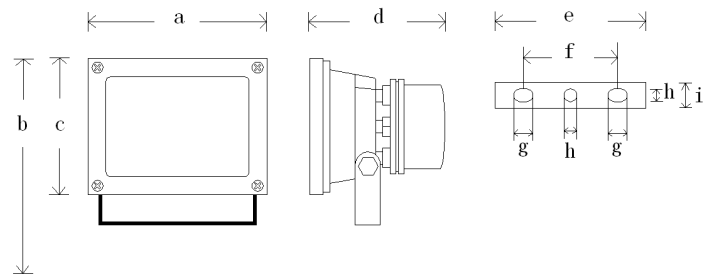

a: 180mm	b: 150mm	c: 140mm
d: 115mm	e: 158mm	f: 96mm
g: 20mm	h: 8mm	i: 20mm



環球安防科技<<版權所有>>