




## 紅外線投光器150米 JF-128

### 特色

- ◆ 第三代高效率 LED
- ◆ 散熱高光衰低
- ◆ 全機防塵防水

### ↓詳細規格↓

LED	2W 高功率 LED * 12Pcs
波長	850nm
光束角度	15°
光束距離	0-150 米 (低照 0.001lux 光圈 f1.2 實測)
工作方式	CDS 光控
工作電壓	100~240ACV
功率	31W
電壓	100~240ACV 時:45cm(1.4 英尺)
插頭類型	— (標配)
安裝支架	通用 U 型底座
防護等級	IP65 (防塵防水)
面板	光學玻璃面板
淨重	2.28KG
毛重	2.7KG
防護罩	模壓鋁外殼
顏色	鐵灰銀色
環境溫度	-20°C 至 +50°C

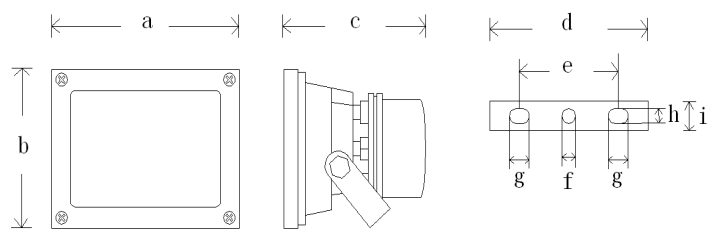

a : 228mm	b : 185mm	c : 128mm
d : 205mm	e : 90mm	f : 13mm
g : 35mm	h : 10mm	i : 30mm



環球安防科技<<版權所有>>